



**SEÑALES DE EVACUACION / CONDICION DE SEGURIDAD
TAMAÑO 30 X 15 CMS. IMPRESAS EN POLIESTIRENO CAL. 20**





SEÑALES DE EVACUACION / CONDICION DE SEGURIDAD





SEÑALES DE EVACUACION / CONDICION DE SEGURIDAD

NORMAS DE HIGIENE



AL USAR EL SANITARIO

- * No moje el arco del inodoro ni el piso.
- * Use el papel Higiénico con moderación.
- * Descargue la cisterna después de usar el inodoro.
- * Revise que no se escape al agua por la cisterna.
- * Deje correr agua en el orinal después de usarlo.
- * No arroje toallas higiénicas, chicles ni otros residuos en el sanitario o en el orinal.



AL LAVARSE LAS MANOS

- * Oprima o abra la llave solo mientras se jabona las manos o se cepilla los dientes.
- * Al utilizar el jabón, no use más del necesario.
- * Utilice las toallas o el secador de manos en forma debida.
- * No arroje papel, chicles ni otros residuos en el lavamanos.



RECUERDE

- * Que está prohibido fumar en este sitio.
- * Reportar cualquier daño que se presente.
- * Apagar la luz al salir.
- * No arrojar basura al piso.

! Gracias por dejar el baño en el estado en que quisiera encontrarlo !

¿ COMO LAVARSE LAS MANOS CORRECTAMENTE ?

Duración del lavado: entre 40 y 60 segundos

0	1	2
		
Humedezca sus manos con agua	Aplique suficiente jabón hasta cubrir todas las superficies de sus manos	Frote sus manos, palma con palma
3	4	5
		
La mano derecha sobre el dorso izquierdo, con los dedos entrelazados, y viceversa	Palma con palma, con los dedos estretazados	La parte trasera de los dedos hacia la palma opuesta, con los dedos entrelazados
6	7	8
		
Frote rotativo del dedo pulgar izquierdo sujeto en la mano derecha y viceversa	Frote rotativo, hacia atrás y adelante, con los dedos sujetos en la mano derecha en la palma izquierda y viceversa	Enjuaguese las manos con agua
9	10	11
		
Seque sus manos con una toalla desechable	Utilice la toalla desechable para cerrar el grifo	— y sus manos estarán seguras





SEÑALES DE PROHIBICION





SEÑALES DE PROHIBICION





SEÑALES DE OBLIGACION / ACCION DE MANDO E INFORMACION





SEÑALES DE OBLIGACION / ACCION DE MANDO E INFORMACION





SEÑALES DE OBLIGACION / ACCION DE MANDO E INFORMACION






SEÑALES DE OBLIGACION / ACCION DE MANDO E INFORMACION





SEÑALES DE OBLIGACION / ACCION DE MANDO E INFORMACION

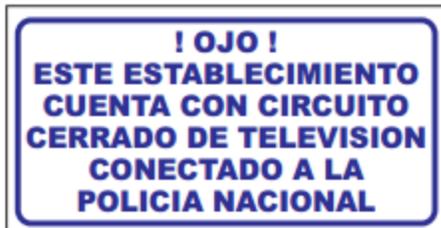



SEÑALES DE PRECAUCION





SEÑALES DE PRECAUCION





40 X 25 CMS



SEÑALIZACION PARA EXTINTORES

EXTINTOR MULTIPROPÓSITO
POLVO QUÍMICO SECO PRESURIZADO CON NITRÓGENO
USO EN TODO TIPO DE FUEGO

A MADERA - PAPEL - TELAS - ALCOHOL **B** PINTURAS - LIQUIDOS Y GASES INFLAMABLES **C** EQUIPOS ELÉCTRICOS MOTORES - CABLES

INSTRUCCIONES DE MANEJO

- MANTENGA EL EXTINTOR VERTICAL, PUNTEO EL PUNTERO HACIENDO UNO A UNO LOS FUEGOS QUE DEBE EXTINGUIR.
- OPORTE LA PALANCA DE SEGURIDAD Y DIRIJA LA CARGA A LA BASE DEL FUEGO.
- DIRIJA LA CARGA A LA BASE DEL FUEGO EN UNO DE LOS LADOS DEL FUEGO PARA EVITAR QUE RECORRA EL FUEGO.

MANTENIMIENTO
INSPECCIONAR EL EXTINTOR COMPROBANDO QUE LA BOLA DEL MANTENIMIENTO SE ENCUENTRE EN SU SECCIÓN "OPERABLE". SI LA PRESIÓN ESTÁ POR DEBAJO DE LA SECCIÓN "OPERABLE", RECARGABLE O INMEDIATO.

MANTENGA LIBRE ESTE LUGAR

EXTINTOR SOLKAFLAM 123
ESPECIAL PARA SISTEMAS Y COMPUTADORES
NO MANCHA NI DEJA RESIDUOS

A MADERA - PAPEL - TELAS - ALCOHOL **B** PINTURAS - LIQUIDOS Y GASES INFLAMABLES **C** EQUIPOS ELÉCTRICOS MOTORES - CABLES

INSTRUCCIONES DE MANEJO

- MANTENGA EL EXTINTOR VERTICAL, PUNTEO EL PUNTERO HACIENDO UNO A UNO LOS FUEGOS QUE DEBE EXTINGUIR.
- OPORTE LA PALANCA DE SEGURIDAD Y DIRIJA LA CARGA A LA BASE DEL FUEGO.
- DIRIJA LA CARGA A LA BASE DEL FUEGO EN UNO DE LOS LADOS DEL FUEGO PARA EVITAR QUE RECORRA EL FUEGO.

MANTENIMIENTO
INSPECCIONAR EL EXTINTOR COMPROBANDO QUE LA BOLA DEL MANTENIMIENTO SE ENCUENTRE EN SU SECCIÓN "OPERABLE". SI LA PRESIÓN ESTÁ POR DEBAJO DE LA SECCIÓN "OPERABLE", RECARGABLE O INMEDIATO.

MANTENGA LIBRE ESTE LUGAR

EXTINTOR QUÍMICO SECO
USO EN LIQUIDOS INFLAMABLES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS

B PINTURAS - LIQUIDOS Y GASES INFLAMABLES **C** EQUIPOS ELÉCTRICOS MOTORES - CABLES

INSTRUCCIONES DE MANEJO

- MANTENGA EL EXTINTOR VERTICAL, PUNTEO EL PUNTERO HACIENDO UNO A UNO LOS FUEGOS QUE DEBE EXTINGUIR.
- OPORTE LA PALANCA DE SEGURIDAD Y DIRIJA LA CARGA A LA BASE DEL FUEGO.
- DIRIJA LA CARGA A LA BASE DEL FUEGO EN UNO DE LOS LADOS DEL FUEGO PARA EVITAR QUE RECORRA EL FUEGO.

MANTENIMIENTO
INSPECCIONAR EL EXTINTOR COMPROBANDO QUE LA BOLA DEL MANTENIMIENTO SE ENCUENTRE EN SU SECCIÓN "OPERABLE". SI LA PRESIÓN ESTÁ POR DEBAJO DE LA SECCIÓN "OPERABLE", RECARGABLE O INMEDIATO.

MANTENGA LIBRE ESTE LUGAR

EXTINTOR GAS CARBONICO CO₂
USO EN LIQUIDOS INFLAMABLES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS

B PINTURAS - LIQUIDOS Y GASES INFLAMABLES **C** EQUIPOS ELÉCTRICOS MOTORES - CABLES

INSTRUCCIONES DE MANEJO

- Mantenga vertical y Punteo el puntero superior.
- Apriete a 2 vías. Y Dirija la descarga a la base de la llama.
- Operte la palanca y haga la descarga de todo a todo.

MANTENIMIENTO
INSPECCIONAR EL EXTINTOR COMPROBANDO QUE LA BOLA DEL MANTENIMIENTO SE ENCUENTRE EN SU SECCIÓN "OPERABLE". SI LA PRESIÓN ESTÁ POR DEBAJO DE LA SECCIÓN "OPERABLE", RECARGABLE O INMEDIATO.

MANTENGA LIBRE ESTE LUGAR

EXTINTOR AGUA A PRESIÓN

A MADERA - PAPEL - TELAS - ALCOHOL

INSTRUCCIONES DE MANEJO

- MANTENGA EL EXTINTOR VERTICAL, PUNTEO EL PUNTERO HACIENDO UNO A UNO LOS FUEGOS QUE DEBE EXTINGUIR.
- OPORTE LA PALANCA DE SEGURIDAD Y DIRIJA LA CARGA A LA BASE DEL FUEGO.
- DIRIJA LA CARGA A LA BASE DEL FUEGO EN UNO DE LOS LADOS DEL FUEGO PARA EVITAR QUE RECORRA EL FUEGO.

MANTENIMIENTO
INSPECCIONAR EL EXTINTOR COMPROBANDO QUE LA BOLA DEL MANTENIMIENTO SE ENCUENTRE EN SU SECCIÓN "OPERABLE". SI LA PRESIÓN ESTÁ POR DEBAJO DE LA SECCIÓN "OPERABLE", RECARGABLE O INMEDIATO.

MANTENGA LIBRE ESTE LUGAR

EXTINTOR ACETATO DE POTASIO
USO EN: GRASAS Y ACEITES DE COCINA

K GRASAS Y ACEITES DE COCINA

INSTRUCCIONES DE MANEJO

- MANTENGA EL EXTINTOR VERTICAL, PUNTEO EL PUNTERO HACIENDO UNO A UNO LOS FUEGOS QUE DEBE EXTINGUIR.
- OPORTE LA PALANCA DE SEGURIDAD Y DIRIJA LA CARGA A LA BASE DEL FUEGO.
- DIRIJA LA CARGA A LA BASE DEL FUEGO EN UNO DE LOS LADOS DEL FUEGO PARA EVITAR QUE RECORRA EL FUEGO.

MANTENIMIENTO
INSPECCIONAR EL EXTINTOR COMPROBANDO QUE LA BOLA DEL MANTENIMIENTO SE ENCUENTRE EN SU SECCIÓN "OPERABLE". SI LA PRESIÓN ESTÁ POR DEBAJO DE LA SECCIÓN "OPERABLE", RECARGABLE O INMEDIATO.

MANTENGA LIBRE ESTE LUGAR



SEÑALIZACION PARA PARQUEADEROS



SEÑALIZACION PARA PARQUEADEROS

